


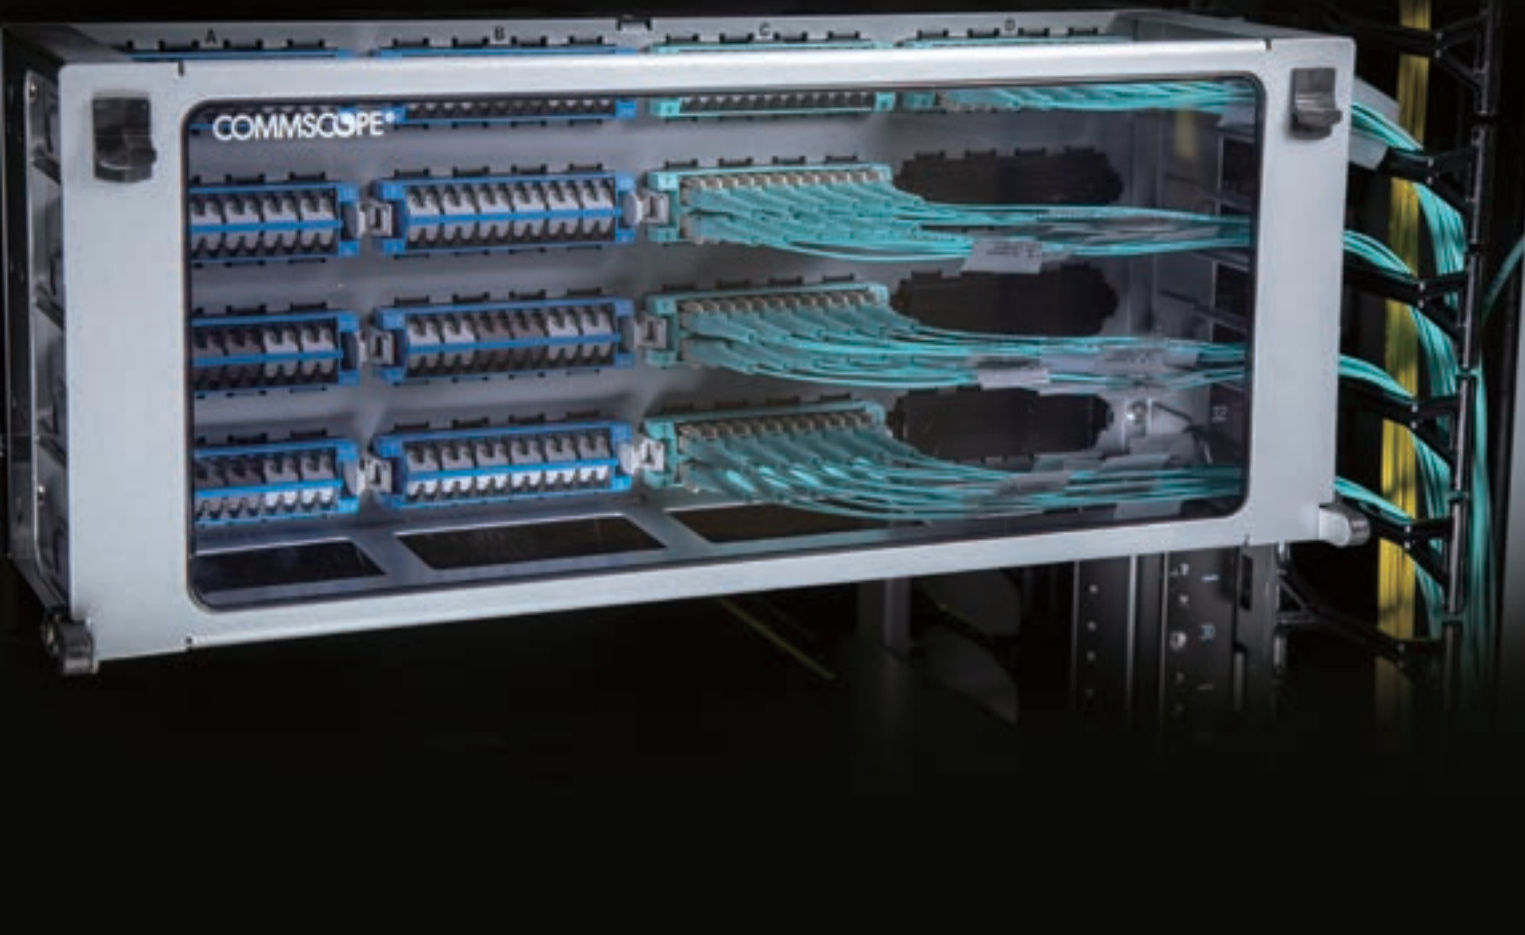

康普光纤产品手册

COMMSCOPE®

目录

光纤产品解决方案

光缆

楼宇配线光缆

室内 / 室外通用光缆

室外全干式光缆

室外复合光缆

光纤配线架产品系列

G2 光纤解决方案

EHD 光纤解决方案

SD 光纤解决方案

亚太地区版光纤熔接解决方案

ULL 超低损耗预端接主干光缆

ULL 超低损耗预端接主干和加固型扇形分支光缆

ULL 超低损耗光纤跳线

ULL 超低损耗阵列跳线

LL 低损耗预端接主干光缆

LL 低损耗加固型扇形分支光缆和阵列跳线

LL 低损耗光纤跳线和尾纤

光纤接头产品

光纤接头

QWIK II 现场端接头

厌氧型快干胶现场端接头

光纤适配器

Splice Wallet 熔接盘套件

QWIK II 接头工具包

光纤分支组件

耗材

光缆夹

光缆

室内楼宇配线光缆



配线光缆采用彩色编码的 900 μm 紧套缓冲光缆，便于端接接头。为了便于管理，光纤芯数高于 24 芯的光缆将成组配置。所有光纤均为弯曲不敏感型光纤。单模光纤符合 ITU-T G.657.A1 标准，并向下兼容 G.652.D。

全绝缘（非铠装）								
光纤 芯数	OM3		OM4		OM5		单模	
	公共码	产品编号	公共码	产品编号	公共码	产品编号	公共码	产品编号
RISER								
6	700208143	R-006-DS-5L-FSUAQ	760012104	R-006-DS-5K-FSUAQ	760229724	R-006-DS-5G-FSULM	760004424	R-006-DS-8W-FSUYL
12	700208150	R-012-DS-5L-FSUAQ	760012112	R-012-DS-5K-FSUAQ	760229740	R-012-DS-5G-FSULM	760004440	R-012-DS-8W-FSUYL
24	760018556	R-024-DS-5L-FSUAQ	760018564	R-024-DS-5K-FSUAQ	760229765	R-024-DS-5G-FSULM	760018515	R-024-DS-8W-FSUYL
36	700208176	R-036-DS-5L-FMUAQ	760026831	R-036-DS-5K-FMUAQ	760229773	R-036-DS-5G-FMULM	760152496	R-036-DS-8W-FMUYL
48	700208218	R-048-DS-5L-FMUAQ	760026849	R-048-DS-5K-FMUAQ	760229781	R-048-DS-5G-FMULM	760004473	R-048-DS-8W-FMUYL
PLENUM								
6	700009772	P-006-DS-5L-FSUAQ	760012138	P-006-DS-5K-FSUAQ	760229377	P-006-DS-5G-FSULM	760004333	P-006-DS-8W-FSUYL
12	700009731	P-012-DS-5L-FSUAQ	760006411	P-012-DS-5K-FSUAQ	760229393	P-012-DS-5G-FSULM	760004358	P-012-DS-8W-FSUYL
24	760018689	P-024-DS-5L-FSUAQ	760018697	P-024-DS-5K-FSUAQ	760229419	P-024-DS-5G-FSULM	760018630	P-024-DS-8W-FSUYL
36	700009673	P-036-DS-5L-FMUAQ	760024547	P-036-DS-5K-FMUAQ	760229427	P-036-DS-5G-FMULM	760004374	P-036-DS-8W-FMUYL
48	760163022	P-048-DS-5L-FMUAQ	760024554	P-048-DS-5K-FMUAQ	760229435	P-048-DS-5G-FMULM	760004382	P-048-DS-8W-FMUYL
LSZH								
6	700009780	N-006-DS-5L-FSUAQ/D	760012153	N-006-DS-5K-FSUAQ/D	760231563	N-006-DS-5G-FSULM/D	760004242	N-006-DS-8W-FSUYL/D
12	700009749	N-012-DS-5L-FSUAQ/D	760012161	N-012-DS-5K-FSUAQ/D	760231589	N-012-DS-5G-FSULM/D	760004267	N-012-DS-8W-FSUYL/D
24	760019109	N-024-DS-5L-FSUAQ/D	760019117	N-024-DS-5K-FSUAQ/D	760231597	N-024-DS-5G-FSULM/D	760019075	N-024-DS-8W-FSUYL/D
36	700009681	N-036-DS-5L-FMUAQ/C	760072652	N-036-DS-5K-FMUAQ/C	760231605	N-036-DS-5G-FMULM/C	760004283	N-036-DS-8W-FMUYL/C
48	700211121	N-048-DS-5L-FMUAQ/C	760069831	N-048-DS-5K-FMUAQ/C	760231613	N-048-DS-5G-FMULM/C	760004291	N-048-DS-8W-FMUYL/C



配线光缆采用彩色编码的 900 μm 紧套缓冲光缆，便于端接接头。为了便于管理，光纤芯数高于 24 芯的光缆将成组配置。所有光纤均为弯曲不敏感型光纤。单模光纤符合 ITU-T G.657.A1 标准，并向下兼容 G.652.D。

互锁式铠装光缆								
光纤 芯数	OM3		OM4		OM5		单模	
	公共码	产品编号	公共码	产品编号	公共码	产品编号	公共码	产品编号
RISER								
6	760127175	R-006-DZ-5L-FSUAQ	760127506	R-006-DZ-5K-FSUAQ	760229856	R-006-DZ-5G-FSULM	760127308	R-006-DZ-8W-FSUYL
12	760127183	R-012-DZ-5L-FSUAQ	760127514	R-012-DZ-5K-FSUAQ	760229872	R-012-DZ-5G-FSULM	760127316	R-012-DZ-8W-FSUYL
24	760127381	R-024-DZ-5L-FSUAQ	760127407	R-024-DZ-5K-FSUAQ	760229898	R-024-DZ-5G-FSULM	760127373	R-024-DZ-8W-FSUYL
36	760127191	R-036-DZ-5L-FMUAQ	760126532	R-036-DZ-5K-FMUAQ	760229906	R-036-DZ-5G-FMULM	760127332	R-036-DZ-8W-FMUYL
48	760127209	R-048-DZ-5L-FMUAQ	760126540	R-048-DZ-5K-FMUAQ	760229914	R-048-DZ-5G-FMULM	760127340	R-048-DZ-8W-FMUYL
PLENUM								
6	760127639	P-006-DZ-5L-FSUAQ	760128181	P-006-DZ-5K-FSUAQ	760229492	P-006-DZ-5G-FSULM	760127795	P-006-DZ-8W-FSUYL
12	760127647	P-012-DZ-5L-FSUAQ	760128017	P-012-DZ-5K-FSUAQ	760229518	P-012-DZ-5G-FSULM	760127803	P-012-DZ-8W-FSUYL
24	760127902	P-024-DZ-5L-FSUAQ	760127910	P-024-DZ-5K-FSUAQ	760229534	P-024-DZ-5G-FSULM	760127886	P-024-DZ-8W-FSUYL
36	760127662	P-036-DZ-5L-FMUAQ	760128074	P-036-DZ-5K-FMUAQ	760229542	P-036-DZ-5G-FMULM	760127829	P-036-DZ-8W-FMUYL
48	760127670	P-048-DZ-5L-FMUAQ	760125971	P-048-DZ-5K-FMUAQ	760229559	P-048-DZ-5G-FMULM	760127837	P-048-DZ-8W-FMUYL

光缆

室内 / 室外通用光缆



紧套型 - 全绝缘（非铠装）						
光纤芯数	OM3		OM4		单模	
	公共码	产品编号	公共码	产品编号	公共码	产品编号
RISER						
12	700210982	Z-012-DS-5L-FSUBK/D	760006650	Z-012-DS-5K-FSUBK/D	760004184	Z-012-DS-8W-FSUBK/D
24	760070292	Z-024-DS-5L-FSUBK/D	760070300	Z-024-DS-5K-FSUBK/D	760070276	Z-024-DS-8W-FSUBK/D
48	760010371	Z-048-DS-5L-FMUBK/C	760130864	Z-048-DS-5K-FMUBK/C	760090309	Z-048-DS-8W-FMUBK/C
72	760019612	Z-072-DS-5L-FMUBK/B2	760150961	Z-072-DS-5K-FMUBK/B2	760067595	Z-072-DS-8W-FMUBK/B2
PLENUM						
12	760037374	P-012-OD-5L-FSUBK	760037432	P-012-OD-5K-FSUBK	760037192	P-012-OD-8W-FSUBK
24	760037390	P-024-OD-5L-FSUBK	760037457	P-024-OD-5K-FSUBK	760037218	P-024-OD-8W-FSUBK
48	760038083	P-048-OD-5L-FMUBK	760038141	P-048-OD-5K-FMUBK	760037903	P-048-OD-8W-FMUBK
72	760038109	P-072-OD-5L-FMUBK	760038166	P-072-OD-5K-FMUBK	760037929	P-072-OD-8W-FMUBK



紧套型 - 互锁式铠装				
光纤芯数	OM4		单模	
	公共码	产品编号	公共码	产品编号
RISER				
12	760164046	Z-012-DZ-5K-FSUBK/B2	760134759	Z-012-DZ-8W-FSUBK/B2
24	760140525	Z-024-DZ-5K-FSUBK/B2	760134858	Z-024-DZ-8W-FSUBK/B2
48	760239118	Z-048-DZ-5K-FMUBK/B2	760134833	Z-048-DZ-8W-FMUBK/B2
PLENUM				
12	760171470	P-012-OZ-5K-FSUBK	760134924	P-012-OZ-8W-FSUBK
24	760134981	P-024-OZ-5K-FSUBK	760134932	P-024-OZ-8W-FSUBK
48	760149203	P-048-OZ-5K-FMUBK	760134957	P-048-OZ-8W-FMUBK

光缆

室内 / 室外通用松套管层绞式光缆



室内 / 室外通用光缆非常坚固，适合室外使用，同时也适合室内使用。松套管层绞式光缆包含 S-Z 层绞式无油膏缓冲套管。缓冲套管采用颜色编码，每根套管内装有 12 根 250 μm 彩色光纤。

全绝缘（非铠装）						
光纤 芯数	OM3		OM4		单模	
	公共码	产品编号	公共码	产品编号	公共码	产品编号
RISER						
12	760136036	R-012-LN-5L-F12BK/25D	760101295	R-012-LN-5K-F12BK/25D	760086371	R-012-LN-8W-F12BK/25D
24	760086413	R-024-LN-5L-F12BK/25D	760101303	R-024-LN-5K-F12BK/25D	760086405	R-024-LN-8W-F12BK/25D
48	760136044	R-048-LN-5L-F12BK/25D	760228247	R-048-LN-5K-F12BK/25D	760086470	R-048-LN-8W-F12BK/25D
72	760130062	R-072-LN-5L-F12BK/25D	760101329	R-072-LN-5K-F12BK/25D	760086538	R-072-LN-8W-F12BK/25D
96	760130930	R-096-LN-5L-F12BK/25D	760242106	R-096-LN-5K-F12BK/25D	760086561	R-096-LN-8W-F12BK/25D
144	760136051	R-144-LN-5L-F12BK/25D	760139980	R-144-LN-5K-F12BK/25D	760086652	R-144-LN-8W-F12BK/25D
PLENUM						
12	760106914	P-012-LN-5L-F12BK/25D	760107805	P-012-LN-5K-F12BK/25D	760106880	P-012-LN-8W-F12BK/25D
24	760094953	P-024-LN-5L-F12BK/25D	760106807	P-024-LN-5K-F12BK/25D	760106922	P-024-LN-8W-F12BK/25D
48	760094995	P-048-LN-5L-F12BK/25D	760103531	P-048-LN-5K-F12BK/25D	760094961	P-048-LN-8W-F12BK/25D
72	760095026	P-072-LN-5L-F12BK/25D	760105536	P-072-LN-5K-F12BK/25D	760095000	P-072-LN-8W-F12BK/25D
96	760095059	P-096-LN-5L-F12BK/25D	760105700	P-096-LN-5K-F12BK/25D	760095034	P-096-LN-8W-F12BK/25D
144	760095083	P-144-LN-5L-F12BK/25D	760139998	P-144-LN-5K-F12BK/25D	760095067	P-144-LN-8W-F12BK/25D



互锁式铠装光缆						
光纤 芯数	OM3		OM4		单模	
	公共码	产品编号	公共码	产品编号	公共码	产品编号
RISER						
12	760130955	R-012-LZ-5L-F12BK/25D	760149534	R-012-LZ-5K-F12BK/25D	760120261	R-012-LZ-8W-F12BK/25D
24	760130963	R-024-LZ-5L-F12BK/25D	760239119	R-024-LZ-5K-F12BK/25D	760130088	R-024-LZ-8W-F12BK/25D
48	760130989	R-048-LZ-5L-F12BK/25D	760171488	R-048-LZ-5K-F12BK/25D	760132670	R-048-LZ-8W-F12BK/25D
PLENUM						
12	760162883	P-012-LZ-5L-F12BK/25D			760140475	P-012-LZ-8W-F12BK/25D
24	760164749	P-024-LZ-5L-F12BK/25D	760164764	P-024-LZ-5K-F12BK/25D	760140939	P-024-LZ-8W-F12BK/25D
48	760169722	P-048-LZ-5L-F12BK/25D	760199109	P-048-LZ-5K-F12BK/25D	760175232	P-048-LZ-8W-F12BK/25D

光缆

室外全干式光缆



室外光缆包含 S-Z 层绞式无油膏缓冲套管。缓冲套管采用颜色编码，每根套管内装有 12 根 250 μm 彩色光纤。

全绝缘（非铠装）						
光纤 芯数	OM3		OM4		单模	
	公共码	产品编号	公共码	产品编号	公共码	产品编号
12	760054171	D-012-LN-5L-F12NS	760054288	D-012-LN-5K-F12NS	760053843	D-012-LN-8W-F12NS
24	760054189	D-024-LN-5L-F12NS	760054296	D-024-LN-5K-F12NS	760053850	D-024-LN-8W-F12NS
48	760054205	D-048-LN-5L-F12NS	760054312	D-048-LN-5K-F12NS	760053876	D-048-LN-8W-F12NS
72	760054221	D-072-LN-5L-F12NS	760054338	D-072-LN-5K-F12NS	760053892	D-072-LN-8W-F12NS



铠装						
光纤 芯数	OM3		OM4		单模	
	公共码	产品编号	公共码	产品编号	公共码	产品编号
12	760053629	D-012-LA-5L-F12NS	760053736	D-012-LA-5K-F12NS	760053280	D-012-LA-8W-F12NS
24	760053637	D-024-LA-5L-F12NS	760053744	D-024-LA-5K-F12NS	760053298	D-024-LA-8W-F12NS
48	760053652	D-048-LA-5L-F12NS	760053769	D-048-LA-5K-F12NS	760053314	D-048-LA-8W-F12NS
72	760053678	D-072-LA-5L-F12NS	760053785	D-072-LA-5K-F12NS	760053330	D-072-LA-8W-F12NS

光缆

室外复合光缆（同一光缆中包含单模和多模光纤）



复合光缆在需要运行不同的网络速度时非常有用。例如，数据和楼宇自动化控制 / 访问控制。通过复合光缆，就不需要布设两根不同类型的光缆，只需使用一根包含多种光纤类型的光缆即可。

注意：我们还提供其他光缆结构供您选择。欲了解更多信息，请联系您的康普销售代表。

全绝缘（非铠装）			
光纤芯数	公共码	产品编号	产品描述
24	760175588	D-024-LN-CM-F12NS/8W012/5K012	包含 12 根单模光纤和 12 根 OM4 光纤
24	760141655	D-024-LN-CM-F12NS/8W012/5L012	包含 12 根单模光纤和 12 根 OM3 光纤
48	760166207	D-048-LN-CM-F12NS/8W024/5K024	包含 24 根单模光纤和 24 根 OM4 光纤
48	760140731	D-048-LN-CM-F12NS/8W024/5L024	包含 24 根单模光纤和 24 根 OM3 光纤
72	760229625	D-072-LN-CM-F12NS/8W036/5K036	包含 36 根单模光纤和 36 根 OM4 光纤
72	760161687	D-072-LN-CM-F12NS/8W036/5L036	包含 36 根单模光纤和 36 根 OM3 光纤



铠装			
光纤芯数	公共码	产品编号	产品描述
24	760101360	D-024-LA-CM-F12NS/8W012/5K012	包含 12 根单模光纤和 12 根 OM4 光纤
24	760163741	D-024-LA-CM-F12NS/8W012/5L012	包含 12 根单模光纤和 12 根 OM3 光纤
48	760154633	D-048-LA-CM-F12NS/8W024/5K024	包含 24 根单模光纤和 24 根 OM4 光纤
48	760154690	D-048-LA-CM-F12NS/8W024/5L024	包含 24 根单模光纤和 24 根 OM3 光纤
72	760142752	D-072-LA-CM-F12NS/8W036/5K036	包含 36 根单模光纤和 36 根 OM4 光纤
72	760091066	D-072-LA-CM-F12NS/8W036/5L036	包含 36 根单模光纤和 36 根 OM3 光纤

光纤配线架产品系列

G2 产品系列

G2 配线架和模块系列是一种多功能解决方案，可适用于各种不同要求的极性、光纤数量或性能的应用配置。我们的 G2 系列模块适用于 AGL、HD 或 UD 配线架，最高每个 RU 支持 72 个双工 LC 或 48 个 MPO 端口，可为各类配置增加灵活性。

以下高度概述了 AGL、HD 和 UD 配线架以及相关模块和组件的信息。

G2 光纤产品方案				
系列	密度	类型	公共码	产品描述
AGL - 敏捷 简单且经济高效	96 LC/RU 32 MPO/RU	后端开放，固定型	760241517	AGL-1U-FX
			760241518	AGL-1U-ANG-FX
		后端开放，滑动型	760242453	AGL-1U-SL
			760242454	AGL-1U-ANG-SL
		基础 2 件，抽屉型	760242455	AGL-1U-DRW-SL
		基础封闭，固定型	760242475	AGL-1U-ENC-FX
HD - 高密度 高级功能	96 LC/RU 32 MPO/RU	标准，固定型	760210732	HD-1U-FX
			760210740	HD-2U-FX
			760210757	HD-4U-FX
		标准，滑动型	760209940	HD-1U
			760209957	HD-2U
			760209965	HD-4U
		标准，熔接型	760231506	HD-1U-SP
			760231514	HD-2U-SP
			760231522	HD-4U-SP
UD - 超高密度 高级功能	144 LC/RU 48 MPO/RU	高级，滑动型	760227306	UD-2U
			760227314	UD-4U

AGL、HD 和 UD 光纤配线架


AGL、HD 和 UD 配线架支持 G2 型光纤模块和适配器面板，可以兼容以前的硬件（如 InstaPA-TCH360 和 360G2 光纤配线架）。

HD 和 UD 配线架也可通过 imVision 自动化基础设施管理 (AIM) 解决方案提供智能控制。有关 ImVision 的更多详细信息，请联系您的康普销售代表。

AGL 配线架是针对使用密度为 1U 时的低成本解决方案。

HD（高密度）配线架提供 1U、2U 和 4U 三种尺寸，支持数据中心和楼宇中的高密度应用。

UD（超高密度）配线架专为更高密度应用而设计，提供 2U 和 4U 尺寸。

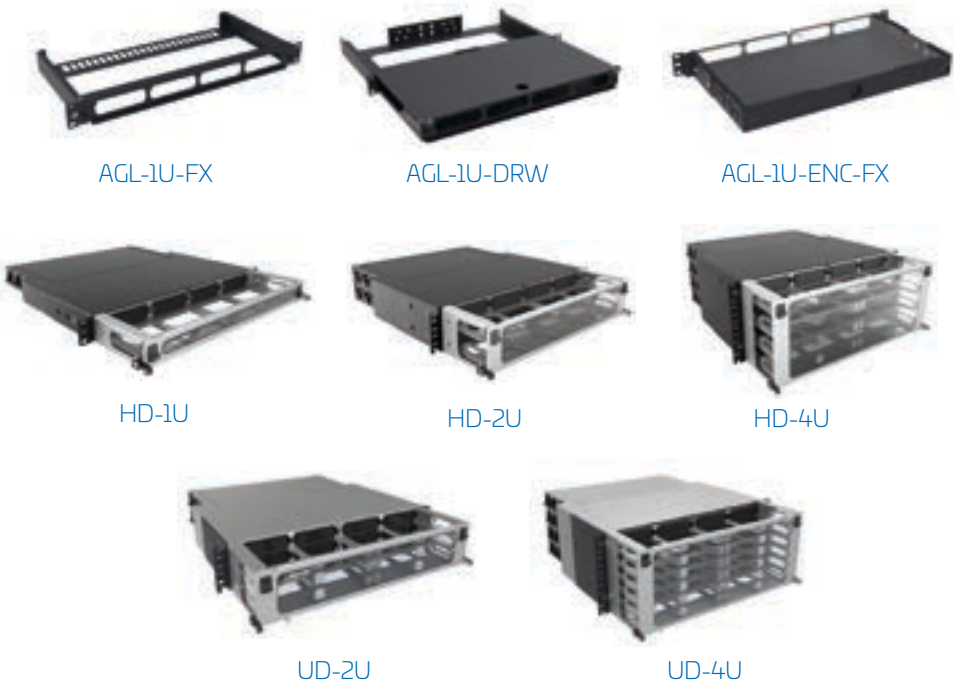

光纤配线架产品系列

G2 适配器模块



360DPis-24LC-LS

G2 适配器模块				
12 芯光纤			24 芯光纤	
	公共码	产品描述	公共码	产品描述
LC 多模 (OM3-OM4)	760230938	360DPis-12LC-LS	760216754	360DPis-24LC-LS
LC 多模 (OM5)	760236043	360DPis-12LC-WB	760236041	360DPis-24LC-WB
LC 单模	760230946	360DPis-12LC-SM	760216762	360DPis-24LC-SM
LC 单模 APC	760230961	360DPis-12LCA-SM	760216770	360DPis-24LCA-SM
SC 多模 (OM3-OM4)	760134551	360DP-12SC-LS	X	X
SC 单模	760135087	360DP-12SC-SM	X	X
SC 单模 APC	760135095	360DP-12SCA-SM	X	X



360DP-2MPO



360DP-4MPO



360DP-6MPO-BK



360DP-8MPO

G2 MPO 适配器模块		
	公共码	产品描述
2 MPO	760107490	360DP-2MPO
4 MPO	760107508	360DP-4MPO
6 MPO	760107516	360DP-6MPO
8 MPO	760107524	360DP-8MPO

光纤配线架产品系列

G2 光纤模块



DM12-24LC-WB-ULL

G2 ULL 光纤模块可以支持长距离更高速度的传输要求，帮助您满足当下超低损耗链路的损耗预算，并适用于“康普应用保证”。G2 ULL 模块在出厂前经过全面测试，可以达到多模 0.35 dB 插入损耗，单模 0.60 dB 插入损耗。

G2 光纤模块 - 超低损耗解决方案 增强型极性 B								
MPO 8 - 24 芯			MPO 12 - 12 芯		MPO 12 - 24 芯		MPO 24 - 24 芯	
	公共码	产品描述	公共码	产品描述	公共码	产品描述	公共码	产品描述
LC 多模 (OM3-OM4)	760236108	DM08-24LC-LS-ULL	760238838	DM12-12LC-LS-ULL	760236110	DM12-24LC-LS-ULL	760236112	DM24-24LC-LS-ULL
LC 多模 (OM5)	760236109	DM08-24LC-WB-ULL	760238839	DM12-12LC-WB-ULL	760236111	DM12-24LC-WB-ULL	760236113	DM24-24LC-WB-ULL
LC 单模 UPC	760238082	DM08-24LC-SM-ULL	760238837	DM12-12LC-SM-ULL	760238083	DM12-24LC-SM-ULL	X	X



360DMis-12LC-LS



360DMis-12LC-SM



360DMis-12LCA-SM



360DMis-24LC-LS

G2 光纤模块 - 低损耗解决方案 极性 B				
MPO12 - 12 芯			MPO12 - 24 芯	
	公共码	产品描述	公共码	产品描述
LC 多模 (OM3-OM4)	760224071	360DMis-12LC-LS	760206532	360DMis-24LC-LS
LC 多模 (OM3-OM4)	760245140	360DMis-12LC-LS-ULL	760245141	360DMis-24LC-LS-ULL
LC 多模 (OM5)	760224113	360DMis-12LC-WB	760217950	360DMis-24LC-WB
LC 单模 UPC	760224089	360DMis-12LC-SM	760206540	360DMis-24LC-SM
LC 单模 APC	760224238	360DMis-12LCA-SM	760206565	360DMis-24LCA-SM
SC 多模 (OM3-OM4)	760109967	360DM-12SC-LS	X	X
SC 单模 UPC	760109975	360DM-12SC-SM	X	X
SC 单模 APC	760109991	360DM-12SCA-SM	X	X

光纤配线架产品系列

G2光纤模块



360CM12-2x3-LS

G2 转换模块提供低插耗 (0.50 dB 多模 / 1.34 dB 单模) 和超低插耗 (0.40 dB 多模 / 0.70 dB 单模) 型号。

G2光纤转换模块				
低损耗 极性 B			超低损耗 增强型极性 B	
	公共码	产品描述	公共码	产品描述
MP012 (2) / MP08 (3) D 多模 OM4	760200345	360CM12-2x3-LS	760237217	CM12-2X3-LS-ULL
MP012 (4) / MP08 (6) 多模 OM4	760200352	360CM12-4x6-LS	760237220	CM12-4X6-LS-ULL
MP012 (2) / MP08 (3) 单模	760220400	360CM12-2x3-TS	760237216	CM12-2X3-SM-ULL
MP012 (4) / MP08 (6) 单模	760220418	360CM12-4x6-TS	760237219	CM12-4X6-SM-ULL
MP012 (2) / MP08 (3) 多模 OM5	X	X	760237218	CM12-2X3-WB-ULL
MP012 (4) / MP08 (6) 多模 OM5	X	X	760237221	CM12-4X6-WB-ULL
MP024 (1) / MP08 (3) 多模 OM4	X	X	760237222	CM24-1x3-LS-ULL
MP024 (2) / MP08 (6) 多模 OM4	X	X	760237224	CM24-2x6-LS-ULL
MP024 (1) / MP08 (3) 多模 OM5	X	X	760237223	CM24-1x3-WB-ULL
MP024 (2) / MP08 (6) 多模 OM5	X	X	760237225	CM24-2x6-WB-ULL

光纤配线架产品系列

G2 光纤尾纤盒



360G2 Cartridge 12-LC-LS-AQ



360G2 Cartridge 12-LCA-SM-GR



360G2 Cartridge 12-LC-SM-BL

G2 光纤尾纤盒				
无尾纤			配有尾纤	
	公共码	产品描述	公共码	产品描述
LC 多模 (OM3-OM4)	760109256	360G2 Cartridge 12-LC-LS-AQ	760109470	360G2 Cartridge 12-LC-LS-AQ-Pigtails
LC 单模 UPC	760109272	360G2 Cartridge 12-LC-SM-BL	760109496	360G2 Cartridge 12-LC-SM-BL-Pigtails
LC 单模 APC	760109280	360G2 Cartridge 12-LCA-SM-GR	760109504	360G2 Cartridge 12-LCA-SM-GR-Pigtails
SC 多模 (OM3-OM4)	760109298	360G2 Cartridge 6-SC-LS-AQ	760109512	360G2 Cartridge 6-SC-LS-AQ-Pigtails A
	X	X	760109520	360G2 Cartridge 6-SC-LS-AQ-Pigtails B
SC 单模 UPC	760109314	360G2 Cartridge 6-SC-SM-BL	760109553	360G2 Cartridge 6-SC-SM-BL-Pigtails A
	X	X	760109561	360G2 Cartridge 6-SC-SM-BL-Pigtails B
SC 单模 APC	760109322	360G2 Cartridge 6-SCA-SM-GR	760109579	360G2 Cartridge 6-SCA-SM-GR-Pigtails A
		X	760109587	360G2 Cartridge 6-SCA-SM-GR-Pigtails B

光纤配线架产品系列

G2 壁挂箱和 G2产品配件




WBE-EMT-BK-4P-MOD

壁挂式楼宇机柜用于在空间有限的环境中实现光纤配线管理。WBE-MOD 与所有 G2 光纤模块和适配器面板兼容。

G2 壁挂箱		
产品密度	公共码	产品描述
48 LC	760164616	WBE-EMT-BK-2P-MOD
96 LC	760060426	WBE-EMT-BK-4P-MOD
192 LC	760164624	WBE-EMT-BK-8P-MOD



AGL-SPLICE-48



360 LP-STACK-SPT



AGL-1U-TROUGH

G2 产品配件		
公共码	产品编号	产品描述
AGL 配线架配件		
760241378	AGL-SPLICE-48	AGL 熔接盘组件
760193938	AGL-1U-TROUGH	AGL 配线架 1U 理线架
配线架配件		
760039867	RS-2AF-16SF	RoloSplice 套件，带 2 个熔接盘，适用于 1U 和 2U 机架式配线架，以及 2 端口和 4 端口壁挂箱。
760031856	RS-4AF-16SF	RoloSplice 套件，带 4 个熔接盘，适用于 1U 和 2U 机架式配线架，以及 2 端口和 4 端口壁挂箱。
760031054	SW-6AF-16SF	Splice Wallet 套件，带 6 个熔接盘，适用于 4U 机架式配线架和 8 端口壁挂箱。
760148502	360-LP-STACK-SPT	熔接盘套件，可堆栈，大尺寸，适用于 1U 和 2U 机架式配线架。
其他		
760207944	HD-1U-REAR-EXT	1U 后端光缆扩展件
760239082	SD-HD-UD-UDS2U-DOOR-LOCK-KT	门锁套件，适用于 SD、HD、UD 和 UDS2U 配线架，包括 1 个锁和 1 把钥匙
760209619	CABLE-MOUNT-KIT-12	光缆安装配件 x 12
760058677	RMB-6-1/2	InstaPATCH Plus 支架，机架式，六个 1/2" 配件
760058685	RMB-6-3/8	InstaPATCH Plus 支架，机架式，六个 3/8" 配件
760109462	360G2-MOD-BLANK-4PK	配线架模块空挡板，4 个
760039875	G2-SRF	小直径光缆固定格兰头
760039883	G2-23BRKT	安装支架
760185595	KIT, FIBER DRUM	光纤绕线圆筒套件（每套 2 个）
760242678	MPO 跳线安装套件	用于在 HD/UD/EHD 配线架上固定多个 MPO 跳线的格兰头，每包 12 个
760242679	预端接光缆安装套件	用于在 HD/UD/EHD 配线架上固定多个 MPO 12/24 芯预端接光缆的格兰头，每包 12 个

光纤配线架产品系列

EHD 光纤解决方案

EHD 光纤解决方案针对当今愈加拥挤和苛刻的环境而设计。可以提供 1U、2U 或 4U 配置，每个 RU 支持 72 个双工 LC 或 MPO 端口。



EHD-1U



EHD-2U



EHD-4U

EHD 配线架		
密度	公共码	产品描述
144 LC	EHD-1U	EHD-1U
288 LC	EHD-2U	EHD-2U
576 LC	EHD-4U	EHD-4U



EHD-DP-12LC-WB

EHD LC 适配器模块		
24 芯光纤		
	公共码	产品描述
LC 多模 (OM3-OM4)	760238903	EHD-DP-12LC-LS
LC 多模 (OM5)	760238902	EHD-DP-12LC-WB
LC 单模 UPC	760238904	EHD-DP-12LC-SM



EHD-DP-12MPO-ALL-A

EHD MPO 适配器模块		
	公共码	产品描述
MPO 12 极性 A	760235621	EHD-DP-12MPO-ALL-A
MPO 12 极性 B	760235622	EHD-DP-12MPO-ALL-B

光纤配线架产品系列

EHD 光纤产品解决方案

EHD ULL 光纤模块可以支持长距离更高速度的传输要求，帮助您满足当下超低损耗链路的损耗预算，并适用于“康普应用保证”。EHD ULL 模块在出厂前经过全面测试，可以达到 多模 0.35 dB 插入损耗，单模 0.60 dB 插入损耗。



760237958

760237959

EHD LC-MPO 模块 - 24 芯						
MPO 8，增强型极性 B			MPO 12，增强型极性 B		MPO 24，增强型极性 B	
	公共码	产品描述	公共码	产品描述	公共码	产品描述
LC 多模 (OM3-OM4)	760237958	EHD08-DM-24LC-LS-B-ULL	760237993	EHD12-DM-24LC-LS-B-ULL	760237999	EHD24-DM-24LC-LS-B-ULL
LC 多模 (OM5)	760237959	EHD08-DM-24LC-WB-B-ULL	760237994	EHD12-DM-24LC-WB-B-ULL	760238000	EHD24-DM-24LC-WB-B-ULL
LC 单模 UPC	760237957	EHD08-DM-24LC-SM-B-ULL	760237992	EHD12-DM-24LC-SM-B-ULL	X	X
LC 单模 APC	X	X	760239368	EHD12-DM-24LA-SM-B-LL	X	X

EHD 解决方案使用模块化熔接盒，支持集成式的熔接和跳接应用。




760237943

760237944

EHD 熔接盒 - 24 芯				
层绞式光缆			带状光缆	
	公共码	产品描述	公共码	产品描述
LC 多模 (OM3-OM4)	760237943	EHD-SP-24LC-LS-AS-ULL	760237941	EHD-SP-24LC-LSR-AS-ULL
LC 单模	760237944	EHD-SP-24LC-SM-AS-ULL	760237942	EHD-SP-24LC-SMR-AS-ULL



EHD-CMB

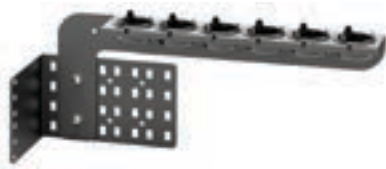

EHD-CMB-GAB



EHD-BK-2U



EHD-BK-4U

EHD 配件		
公共码	产品编号	产品描述
EHD-CMB	EHD-CMB	EHD 外置光缆管理机架式安装支架
EHD-CMB-GAB	EHD-CMB-GAB	EHD 外置光缆管理机架式安装支架，适用于光缆格兰头
760238380	EHD-BK-2U	EHD 熔接模块光缆固定套件，适用于 2RU
760238381	EHD-BK-4U	EHD 熔接模块光缆固定套件，适用于 4RU

光纤配线架产品系列

专用解决方案



预装尾缆的 EHD 配线架内部预先装有 LC 接头，远端尾缆用于熔接。该解决方案可以使客户在减少光损耗的同时，以及时、经济有效的方式满足带宽和连接日益增加的需求。安装人员只需拉出光缆尾端，并熔接到高芯数的室外或室内主干光缆即可完成安装。

EHD 预端接配线架			
密度	类型	公共码	产品描述
144 LC	高级滑动型	HCCO-1ADDL0AxxxM	1RU 预装尾缆式配线架，带 LC 适配器和 144 芯 I / O, Riser / LSZH 光缆，右侧线缆入口，单模
144 LC	高级滑动型	HCD0-1ADDL0AxxxM	1RU 预装尾缆式配线架，带 LC 适配器和 144 芯 I / O, Riser / LSZH 光缆，左侧线缆入口，单模
288 LC	高级滑动型	HCCO-2BDDL0AxxxM	2RU 预装尾缆式配线架，带 LC 适配器和 288 芯 I / O, Riser / LSZH 光缆，右侧线缆入口，单模
288 LC	高级滑动型	HCD0-2BDDL0AxxxM	2RU 预装尾缆式配线架，带 LC 适配器和 288 芯 I / O, Riser / LSZH 光缆，左侧线缆入口，单模

xxx - 表示光缆长度，单位为米（从 25 米开始，增量为 25 米，最长 400 米）
我们还提供其他配置。欲了解更多信息，请联系您的康普销售代表。


超高密度熔接配线架系列采用模块化、超高密度设计，可在轻松扩展的同时，将维护成本和空间要求降至最低。非常适合诸如会议室和互联等区域。



UDS-2U-BK-LA-A

UDS - 超高密度熔接方案					
低损耗			超低损耗		
密度	公共码	产品描述	密度	公共码	产品描述
288 LC APC, 极性 A	760239066	UDS-2U-BK-LA-A	288 LC UPC, 极性 A	760239074	UDS-2U-BK-LC-A-ULL
288 LC APC, 增强型极性 B	760239068	UDS-2U-BK-LA-B	288 LC UPC, 增强型极性 B	760239076	UDS-2U-BK-LC-B-ULL
864 LC APC, 极性 A	760239070	UDS-6U-BK-LA-A	864 LC UPC, 极性 A	760239078	UDS-6U-BK-LC-A-ULL
864 LC APC, 增强型极性 B	760239072	UDS-6U-BK-LA-B	864 LC UPC, 增强型极性 B	760239080	UDS-6U-BK-LC-B-ULL

康普的 Rapid® 快速光纤配线架可大幅节约安装时间和人工成本，并能提供出色性能。Rapid 快速光纤配线架采用康普独特的快速卷轴技术来部署两根 12 芯微型光缆，这意味着可保持始终正确的光缆长度。Rapid 快速光纤配线架在单一配线架中结合了微型光缆、快速卷轴和接头技术，不仅缓解了光缆拥塞，还简化了订购和设备清单。



RCPB-4KAPUE03100-B



RCPB-4KAPUE06100-B

RAPID 快速光纤配线架	
公共码	产品描述
RCPB-1K2PUE03100-B	1RU 24 芯 Rapid 快速光纤配线架，带 LC / UPC 至 MPO, Plenum, 单模, 31 m, 增强型极性 B
RCPB-1K2PUE06100-B	1RU 24 芯 Rapid 快速光纤配线架，带 LC / UPC 至 MPO, Plenum, 单模, 61 m, 增强型极性 B
RCPB-1K2PUE12200-B	1RU 24 芯 Rapid 快速光纤配线架，带 LC / UPC 至 MPO, Plenum, 单模, 122 m, 增强型极性 B
RCPB-4KAPUE03100-B	4RU 144 芯 Rapid 快速光纤配线架，带 LC / UPC 至 MPO, Plenum, 单模, 31 m, 增强型极性 B
RCPB-4KAPUE06100-B	4RU 144 芯 Rapid 快速光纤配线架，带 LC / UPC 至 MPO, Plenum, 单模, 61 m, 增强型极性 B
RCPB-4KAPUE12200-B	4RU 144 芯 Rapid® 快速光纤配线架，带 LC / UPC 至 MPO, Plenum, 单模, 122m, 增强型极性 B

光纤配线架产品系列

SD 光纤解决方案

标准密度 (SD) 光纤配线架，让您的楼宇基础设施更加高效、易于管理。这些 SD 解决方案性能出色，采用模块化和易于使用的尾纤熔接盒。SD 熔接盒采用独立尾纤设计，预先安装和铺设好所有尾纤，可以快速完成熔接安装。这些熔接盒为光缆熔接、配线和存储提供保护空间。集这些优点于一身，您可以放心您的接头和光缆不会受到污染或潜在损害。



SD 配线架				
密度	滑动式		固定式	
	公共码	产品描述	公共码	产品描述
72 LC	760231449	SD-1U	760231472	SD-1U-FX
144 LC	760231456	SD-2U	760231480	SD-2U-FX
288 LC	760231464	SD-4U	760231498	SD-4U-FX

壁挂式配线架		
公共码	产品编号	产品描述
760172288	WBE-EMT-BK/1P-PNL	壁挂式配线架，1 口，黑色
760147496	WBE-EMT-BK/2P-PNL	壁挂式配线架，2 口，黑色
760147504	WBE-EMT-BK/4P-PNL	壁挂式配线架，4 口，黑色
760147512	WBE-EMT-BK/8P-PNL	壁挂式配线架，8 口，黑色



SD 光纤熔接盒						
场所类型	12 LC		24LC		12 SC	
	公共码	产品编号	公共码	产品编号	公共码	产品编号
带尾纤						
OM4	760221739	PNL-CS-12LCX-PT	760221697	PNL-CS-24LCX-PT	760221770	PNL-CS-12SCX-PT
OM5	760242108	PNL-CS-12LCV-PT	760242109	PNL-CS-24LCV-PT		
SM UPC	760221747	PNL-CS-12LCW-PT	760221705	PNL-CS-24LCW-PT	760221788	PNL-CS-12SCW-PT
SM APC	760222596	PNL-CS-12LAW-PT	760222588	PNL-CS-24LAW-PT	760222604	PNL-CS-12SAW-PT
不带尾纤						
OM4	760236500	PNL-CS-12LCX	760236503	PNL-CS-24LCX	760236506	PNL-CS-12SCX
OM5	760242110	PNL-CS-12LCV	760242111	PNL-CS-24LCV		
SM UPC	760236501	PNL-CS-12LCW	760236504	PNL-CS-24LCW	760236507	PNL-CS-12SCW
SM APC	760236502	PNL-CS-12LAW	760236505	PNL-CS-24LAW	760236508	PNL-CS-12SAW
空白盒						
Blank	760237458	PNL-CS-00000	空白熔接盒			

光纤配线架产品系列

亚太地区版光纤熔接解决方案



1U 36 / 72F 光纤熔接配线架（支持 1000 型适配器面板）				
公共码	产品描述			
760241725	1U 空架，支持 3 个 1000 型适配器面板			
760241378	带 SMOUV 的 48F 熔接盘套件			
760198325	1000 型转 G2 型适配组件			
EM2454-001	1000 型空白适配器面板			
1000 型适配器面板				
适配器面板	12 LC 双工	6 LC 双工	6 SC 双工	12 SC 单工
OM4 (水绿色)	EK5808-001	EK5806-001	760241027	
OM5 (柠檬绿)	760242759	760242760		
SM UPC (蓝色)	EK5809-001	EK5807-001	EM1828-001	760242756
SM APC (绿色)	760241025	760241026	760241028	760242438
适配器面板	2 个端口	6 个端口	8 个端口	12 个端口
MPO 导向键对齐	760015412	760034280	760056077	760242757
MPO 导向键上-下				760242758



1U 24 / 48F 光纤熔接配线架（带适配器）	
公共码	产品描述
760241650	1U 配线架，12 个 LC 单模双工适配器
760241651	1U 配线架，24 个 LC 单模双工适配器
760241652	1U 配线架，12 个 LC 多模双工适配器
760241653	1U 配线架，24 个 LC 多模双工适配器

ULL 超低损耗预端接主干光缆

- LazrSPEED 550 OM4 和 LazrSPEED OM5 宽带多模光纤解决方案，支持 8、12 和 24 芯 MPO 接头
- TeraSPEED 单模光纤解决方案，支持 8 和 12 芯 MPO 接头
- 工厂预先端接和测试的主干光缆不但能实现快速现场安装，而且保证质量和性能
- 使用可靠的增强型极性 B 的收发连接最大化保证了管理方便
- 简化针对移动、添加和更改（MAC）的重新配置
- 可轻松升级至并行传输和相关应用，增加现有基础设施的价值
- SYSTIMAX ULL 主干光缆配有 MPO 公头插针与 G2 ULL 模块（MPO 母头）配合使用



ULL MPO-8 主干光缆

1 U	2 G	3 V	4 Q	5 X	6 Q	7 X	8 Q	9 H	10 -	11 N	12 A	13 M	14-16 010
结构类型 U 超低损耗	产品系列 G 主干光缆, Plenum J 主干光缆, LSZH / Riser	光纤类型 G TeraSPEED 单模 (A2) X LazrSPEED 550 多模 V LazrSPEED OM5 WB 多模	接头端 A QP MPO (母头) QX MPO (公头)	接头端 B QX MPO (公头)	没有母头到母头的配置。			光缆结构 Q 8 芯 PmP 光缆	光纤芯数 8 8 芯光纤 R 16 芯光纤 F 24 芯光纤 H 48 芯光纤 U 64 芯光纤 L 96 芯光纤 M 144 芯光纤	颜色 M 水绿色 N 柠檬绿 J 黄色 · LazrSPEED OM4 · 标准为水绿色 · LazrSPEED OM5 · 标准为柠檬绿 · TeraSPEED 单模标准 · 为黄色	分支选项 A 无格兰头 B 带格兰头 C 带牵引拉手	单位 F 英尺 M 米	长度 010-999 英尺 003-305 米

ULL MPO-12 主干光缆

1 U	2 J	3 X	4 M	5 X	6 M	7 X	8 A	9 K	10 -	11 M	12 A	13 F	14-16 010
结构类型 U 超低损耗	产品系列 G 主干光缆, Plenum J 主干光缆, LSZH / Riser	光纤类型 G TeraSPEED 单模 (A2) X LazrSPEED 550 多模 V LazrSPEED OM5 WB 多模	接头端 A MP MPO (母头) MX MPO (公头)	接头端 B MX MPO (公头)	没有母头到母头的配置。		光缆结构 A 12 芯 PmP 光缆	光纤芯数 D 12 芯光纤 F 24 芯光纤 H 48 芯光纤 K 72 芯光纤 L 96 芯光纤 M 144 芯光纤	颜色 M 水绿色 N 柠檬绿 J 黄色 · LazrSPEED OM4 标准为水绿色 · LazrSPEED OM5 标准为柠檬绿 · TeraSPEED 单模标准为黄色		分支选项 A 无格兰头 B 带格兰头 C 带牵引拉手	单位 F 英尺 M 米	长度 010-999 英尺 003-305 米

ULL 超低损耗预端接主干和加固型扇形分支光缆

ULL MPO-24 主干光缆

1 U	2 G	3 V	4 2	5 X	6 2	7 X	8 B	9 M	10 -	11 N	12 C	13 F	14-16 010
结构类型 U 超低损耗	产品系列 G 主干光缆, Plenum J 主干光缆, LSZH / Riser	光纤类型 X LazrSPEED 550 多模 V LazrSPEED OM5 WB 多模	接头端 A 2C MPO (母头) 设备 2P MPO (母头) 2X MPO (公头)		接头端 B 2X MPO (公头)		光缆结构 B 24 芯 PmP 光缆	光纤芯数 F 24 芯光纤 H 48 芯光纤 K 72 芯光纤 L 96 芯光纤 M 144 芯光纤		颜色 M 水绿色 N 柠檬绿	分支选项 A 无格兰头 B 带格兰头 C 带牵引拉手	单位 F 英尺 M 米	长度 010-999 英尺 003-305 米
			· 没有母头到母头的配置 · 公头到母头配置为主干延长光缆							· LazrSPEED OM4 标准为水绿色 · LazrSPEED OM5 标准为柠檬绿			

ULL 超低损耗加固型扇形分支光缆

- 使用 8、12 和 24 芯 MPO 接头设计，连接更简单
- 加固型扇形分支光缆光纤类型有 LazrSPEED 550 OM4、OM5 宽带或 TeraSPEED 单模光纤
- 工厂预先端接和测试可立即实现现场连接，也为质量和性能提供了保障
- 专为方便管理而设计，保证了从传输到接收的连接
- 无需使用专用或非标准极性部件



1 U	2 L	3 X	4 M	5 P	6 L	7 C	8 A	9 D	10 -	11 M	12 E	13 F	14-16 010
结构类型 U 超低损耗	产品系列 L 加固型分支光缆, Plenum N 加固型分支光缆, LSZH / Riser	光纤类型 G TeraSPEED 单模 (A2) X LazrSPEED 550 多模 V LazrSPEED OM5 WB 多模	接头 1 QP 8 芯 MPO (母头) QX 8 芯 MPO (公头) MP 12 芯 MPO (母头) MX 12 芯 MPO (公头) 2P 24 芯 MPO (母头) 2X 24 芯 MPO (公头)		接头 2 LC LC 标准		光缆结构 A 12 芯 PmP 光缆 Q 8 芯 PmP 光缆 B 24 芯 PmP 光缆	光纤芯数 8 8 芯光纤 D 12 芯光纤 F 24 芯光纤 S 32 芯光纤 G 36 芯光纤 H 48 芯光纤 U 64 芯光纤 K 72 芯光纤 L 96 芯光纤		颜色 M 水绿色 N 柠檬绿 J 黄色	LC 端分支长度 A 无格兰头 E 24 英寸扇出, 无格兰头 F 24 英寸扇出, 带格兰头 G 24 英寸扇出, 带牵引拉手 S 36 英寸扇出, 无格兰头 T 36 英寸扇出, 带牵引拉手 U 36 英寸扇出, 带格兰头 H 48 英寸扇出, 无格兰头 J 48 英寸扇出, 带格兰头 K 48 英寸扇出, 带牵引拉手 L 72 英寸扇出, 无格兰头 M 72 英寸扇出, 带格兰头 N 72 英寸扇出, 带牵引拉手	单位 F 英尺 M 米	基于分支长度的订购长度 24 英寸 7-999 英尺 36 英寸 8-999 英尺 48 英寸 9-999 英尺 72 英寸 11-999 英尺 24 英寸 2-305 米 36-48 英寸 3-305 米 72 英寸 4-305 米 · 包含扇出的总长度
					· 接头 1 的标准扇出长度为 33 英寸		*24 芯 PmP 光缆不提供 TeraSPEED 单模选项			· LazrSPEED OM4 标准为水绿色 · LazrSPEED OM5 标准为柠檬绿 · TeraSPEED 单模标准为黄色			

ULL 超低损耗光纤跳线

ULL LC光纤跳线

- 采用 8 字型双工结构，可提高机械性能，降低损坏风险
- 坚固的 1.6 mm 线缆既耐用又容易操作
- 外护套用颜色标记，易于识别



1 U	2 D	3 X	4 L	5 C	6 L	7 C	8 4	9 2	10 -	11 M	12 X	13 F	14-16 010
结构类型 U 超低损耗	产品系列 D Plenum F LSZH / Riser	光纤类型 G TeraSPEED 单模 (A2) X LazrSPEED 550 多模 V LazrSPEED OMS WB 多模	接头 1 LC 标准型	接头 2 LC 标准型 UC 无预装接头	光缆结构 2 16 mm, 单工 4 16 mm, 双工	光纤芯数 1 1 芯光纤 2 2 芯光纤	颜色 M 水绿色 N 柠檬绿 J 黄色 · LazrSPEED OM4 标准为水绿色 · LazrSPEED OMS 标准为柠檬绿 · TeraSPEED 单模标准为黄色	分支选项 X 无分支	单位 F 英尺 M 米	长度 2-200 英尺 1-061 米			
· 有关其他可用长度, 请联系康普													

ULL MPO-8光纤跳线

1 U	2 Q	3 G	4 Q	5 X	6 Q	7 X	8 J	9 8	10 -	11 J	12 A	13 F	14-16 010
结构类型 U 超低损耗	产品系列 Q Plenum 跳线 R LSZH 跳线	光纤类型 G TeraSPEED 单模 (A2) X LazrSPEED 550 多模 V LazrSPEED OM5 WB 多模	接头 1 QP 8f MPO (母头) QX 8f MPO (公头)	接头 2 QP 8f MPO (母头) QX 8f MPO (公头) UC 无预装接头	光缆结构 J 8 芯 PmP 光缆	光纤芯数 8 8 芯光纤	颜色 M 水绿色 N 柠檬绿 J 黄色	分支选项 A 无格兰头	单位 F 英尺 M 米	长度 010-999 英尺 003-305 米			

ULL MPO-12光纤跳线

1 U	2 Q	3 G	4 M	5 X	6 M	7 X	8 G	9 D	10 -	11 J	12 A	13 F	14-16 010
结构类型 U 超低损耗	产品系列 Q Plenum 跳线 R LSZH 跳线	光纤类型 G TeraSPEED 单模 (A2) X LazrSPEED 550 多模 V LazrSPEED OM5 WB 多模	接头 1 MP 12f MPO (母头) MX 12f MPO (公头)	接头 2 MP 12f MPO (母头) MX 12f MPO (公头) UC 无预装接头	光缆结构 G 12 芯 PmP 光缆	光纤芯数 D 12 芯光纤	颜色 M 水绿色 N 柠檬绿 J 黄色	分支选项 A 无格兰头	单位 F 英尺 M 米	长度 010-999 英尺 003-305 米			

ULL MPO-24光纤跳线

1 U	2 Q	3 V	4 2	5 X	6 2	7 X	8 H	9 F	10 -	11 N	12 A	13 F	14-16 010
结构类型 U 超低损耗	产品系列 Q Plenum 跳线 R LSZH 跳线	光纤类型 X LazrSPEED 550 多模 V LazrSPEED OMS WB 多模	接头 1 2P 24f MPO (母头) 2X 24f MPO (公头)	接头 2 2P 24f MPO (母头) 2X 24f MPO (公头) UC 无预装接头	光缆结构 H 24 芯 PmP 光缆	光纤芯数 F 24 芯光纤	颜色 M 水绿色 N 柠檬绿	分支选项 A 无格兰头	单位 F 英尺 M 米	长度 010-999 英尺 003-305 米			

ULL 超低损耗阵列跳线

ULL LC 阵列跳线

- TeraSPEED 单模 8 和 12 芯，或是多模 8、12 和 24 芯 MPO 接头确保连接的快速、简便
- 所有 8 芯 MPO 阵列跳线都有 QSFP 线序
- 光纤类型有 LazrSPEED 550 OM4、LazrSPEED 550 OM5 宽带多模和 TeraSPEED 单模光纤
- 工厂预先端接和测试，不但能实现快速现场安装，而且保证了质量和性能
- MPO-LC 阵列跳线使用了 1.6 毫米双芯套管，保证了出色的耐用性和可靠性
- 阵列跳线可以提供多种扇出长度以简化安装



1 U	2 Q	3 X	4 M	5 P	6 L	7 C	8 G	9 D	10 -	11 M	12 E	13 F	14-16 010
结构类型 U 超低损耗	产品系列 Q Plenum 跳线 R LSZH 跳线	光纤类型 G TeraSPEED 单模 (A2) X LazrSPEED 550 多模 V LazrSPEED OMS WB 多模	接头 1 QP 8f MPO (母头) QX 8f MPO (公头) MP 12f MPO (母头) MX 12f MPO (公头) 2P 24f MPO (母头) 2X 24f MPO (公头)	接头 2 LC LC 接头	光缆结构 G 12 芯 PmP 光缆 J 8 芯 PmP 光缆 H 24 芯 PmP 光缆 * 24 芯 PmP 光缆不提供 TeraSPEED 单模选项	光纤芯数 D 8 芯光纤 8 12 芯光纤 F 24 芯光纤	颜色 M 水绿色 N 柠檬绿 J 黄色 · LazrSPEED OM4 标准为水绿色 · LazrSPEED OM5 标准为柠檬绿 · TeraSPEED 单模标准为黄色	分支长度 D 12 英寸扇出, 无格兰头 E 24 英寸扇出, 无格兰头 H 48 英寸扇出, 无格兰头 L 72 英寸扇出, 无格兰头	单位 F 英尺 M 米	基于分支长度的订购长度 12 英寸 3-999 英尺 24 英寸 4-999 英尺 48 英寸 6-999 英尺 72 英寸 8-999 英尺 12 英寸 1-305 米 24-48 英寸 2-305 米 72 英寸 3-305 米 · 有关其他可用长度, 请联系康普			

ULL MPO 阵列跳线

- 使用 8、12 和 24 芯 MPO 接头设计，连接更简单
- 阵列跳线光纤类型有 LazrSPEED 550 OM4、OM5 宽带或 TeraSPEED 单模光纤
- 工厂预先端接和测试可立即实现现场连接，也为质量和性能提供了保障
- MPO-MPO 阵列跳线由 3.0 mm PmP 阵列跳线组成
- 阵列跳线可提供多种扇出长度；跳线总长度可能会根据所选的扇出长度而有所不同



1 U	2 Q	3 X	4 M	5 P	6 M	7 P	8 G	9 D	10 -	11 M	12 E	13 F	14-16 010
结构类型 U 超低损耗	产品系列 Q Plenum 跳线 R LSZH 跳线	光纤类型 G TeraSPEED 单模 (A2) X LazrSPEED 550 多模 V LazrSPEED OM5 WB 多模	接头 1 QP 8f MPO (母头) QX 8f MPO (公头) MP 12f MPO (母头) MX 12f MPO (公头) 2P 24f MPO (母头) 2X 24f MPO (公头) 2C 24f MPO (母头) 设备	接头 2 QP 8f MPO (母头) QX 8f MPO (公头) MP 12f MPO (母头) MX 12f MPO (公头) 2P 24f MPO (母头) 2X 24f MPO (公头)	光缆结构 G 12 芯 PmP 光缆 J 8 芯 PmP 光缆 H 24 芯 PmP 光缆 * 24 芯 PmP 光缆不提供 TeraSPEED 单模选项	光纤芯数 D 8 芯光纤 8 12 芯光纤 F 24 芯光纤	颜色 M 水绿色 N 柠檬绿 J 黄色 · LazrSPEED OM4 标准为水绿色 · LazrSPEED OM5 标准为柠檬绿 · TeraSPEED 单模标准为黄色	分支长度 D 12 英寸扇出, 无格兰头 E 24 英寸扇出, 无格兰头 H 48 英寸扇出, 无格兰头 L 72 英寸扇出, 无格兰头	单位 F 英尺 M 米	基于分支长度的订购长度 12 英寸 3-999 英尺 24 英寸 4-999 英尺 48 英寸 6-999 英尺 72 英寸 8-999 英尺 12 英寸 1-305 米 24-48 英寸 2-305 米 72 英寸 3-305 米 · 包含扇出的总长度			

*在一端或两端有多个 MPO 接头时使用 (比如: 1x2、1x3、2x3)

*2P、2X 和 2C 仅适用于多模光纤

LL 低损耗预端接主干光缆

LL 低损耗预端接主干光缆

- 提供 LazrSPEED OM5、550 和 300 光纤解决方案
- 使用 12 芯 MPO 接头设计，使连接更简单
- 工厂预先端接和测试可立即实现现场连接，也为质量和性能提供了保障
- 专为方便管理而设计，保证了从传输到接收的连接
- 支持移动、添加和变更等重新配置操作，简便易行
- 可轻松升级至并行传输和相关应用，保护了初期投资



LL 低损耗预端接主干光缆

1 F	2 G	3 X	4 M	5 P	6 M	7 P	8 A	9 D	10 -	11 M	12 B	13 F	14 - 16 010						
光缆系列		光纤类型		接头 1		接头 2		光缆结构		光纤芯数		颜色		分支选项		单位		长度	
FG 主干光缆, Plenum		X LazrSPEED 550 多模		MP MPO (母头)		MP MPO (母头)		A 12 芯 PmP 光缆		D 12 芯光纤**		M 水绿色		A 无格兰头		F 英尺 M 米		10-999 英尺 3-305 米	
FH 主干光缆, Plenum Armored		Z LazrSPEED 300 多模				MX MPO (公头)				F 24 芯光纤		N 柠檬绿		B 带格兰头					
FJ 主干光缆, SZH		V LazrSPEED OM5								G 36 芯光纤		· LazrSPEED 标准为水绿色 · LazrSPEED OM5 标准为柠檬绿		C 带牵引拉手					
FK 主干光缆, LSZH Armored										H 48 芯光纤									
										K 72 芯光纤									
										L 96 芯光纤									
										M 144 芯光纤									

LL 低损耗加固型扇形分支光缆和阵列跳线



LL加固型扇形分支光缆

- 使用 12 芯 MPO 接头设计，使连接更简单
- 加固型扇形分支光缆光纤类型有 LazrSPEED OM5、550 或 300
- 工厂预先端接和测试可立即实现现场连接，也为质量和性能提供了保障
- 专为方便管理而设计，保证从传输到接收的连接性
- 无需使用专用或非标准极性组件

LL加固型扇形分支光缆

1 F	2 L	3 X	4 M	5 P	6 L	7 C	8 A	9 D	10 -	11 M	12 E	13 F	14 - 16 010
光缆系列 FL 加固型分支 光缆, Plenum FM 加固型分支 光缆, Plenum, 铠装 FN 加固型分支 光缆, LSZH FP 加固型分支 光缆, LSZH, 铠装		光纤类型 X LazrSPEED 550 多模 Z LazrSPEED 300 多模 V LazrSPEED OM5	接头 1 MP MPO (母头) MX MPO (公头)		接头 2 LA LC Angled LC LC 标准型 SA SC Angled SC SC 标准型		光缆结构 A 12 芯 PmP 光缆	光纤芯数 D 12 芯光纤 F 24 芯光纤 G 36 芯光纤 H 48 芯光纤 K 72 芯光纤	颜色 M 水绿色 N 柠檬绿 · LazrSPEED 标准为水绿色 · LazrSPEED OM5 标准为柠檬绿		分支长度 A 无格兰头 E 24 英寸扇出, 无格兰头 F 24 英寸扇出, 带格兰头 G 24 英寸扇出, 带牵引拉手 H 48 英寸扇出, 无格兰头 J 48 英寸扇出, 带格兰头 K 48 英寸扇出, 带牵引拉手 L 72 英寸扇出, 无格兰头 M 72 英寸扇出, 带格兰头 N 72 英寸扇出, 带牵引拉手 P 96 英寸扇出, 无格兰头 Q 96 英寸扇出, 带格兰头 R 96 英寸扇出, 带牵引拉手 S 36 英寸扇出, 无格兰头 T 36 英寸扇出, 带牵引拉手 U 36 英寸扇出, 带格兰头	单位 F 英尺 M 米	基于分支长度的订 购长度 24 英寸 7-999 英尺 48 英寸 9-999 英尺 72 英寸 11-999 英尺 96 英寸 13-999 英尺 24 英寸 2-999 米 48 英寸 3-999 米 72-96 英寸 4-999 米

LL 阵列跳线

- 使用 12 芯 MPO 接头设计，使连接更简单
- 阵列跳线光纤类型有 LazrSPEED OM5、550 或 300
- 工厂预先端接和测试可立即实现现场连接，也为质量和性能提供了保障
- 无需使用专用或非标准极性组件
- MPO-LC / SC 阵列跳线使用了 1.6 毫米双芯套管，保证了出色的耐用性和可靠性
- 当光缆长度大于 10 英尺，扇出分支长度为 48 英寸；光缆长度 3-9 英尺，扇出长度为 24 英寸；
光缆长度为 2 英尺，扇出长度为 12 英寸。




LL 阵列跳线

1 F	2 Q	3 X	4 M	5 P	6 L	7 C	8 G	9 D	10 -	11 M	12 E	13 F	14 - 16 010
光缆系列 FQ Plenum 阵列 跳线 FR LSZH 阵列 跳线		光纤类型 X LazrSPEED 550 多模 Z LazrSPEED 300 多模 V LazrSPEED OM5	接头 1 MP MPO (母头) MX MPO (公头)		接头 2 LC LC 标准型 SC SC 标准型		光缆结构 G 12 芯 PmP 光缆	光纤芯数 D 12 芯光纤	颜色 M 水绿色 N 柠檬绿 · LazrSPEED 仅提供 水绿色 · LazrSPEED OM5 仅提供柠檬绿		分支长度 D 12 英寸扇出, 无格兰头 E 24 英寸扇出, 无格兰头 H 48 英寸扇出, 无格兰头 L 72 英寸扇出, 无格兰头 P 96 英寸扇出, 无格兰头	单位 F 英尺 M 米	基于分支长度的订 购长度 12 英寸 2-999 英尺 24 英寸 4-999 英尺 48 英寸 6-999 英尺 72 英寸 8-999 英尺 96 英寸 10-999 英尺 24 英寸 1-305 米 48 英寸 2-305 米 72 英寸 3-305 米 96 英寸 4-305 米

LL 低损耗光纤跳线 光纤尾纤

LL 光纤跳线

- 采用 8 字型双工结构，可提高机械性能，降低损坏风险
- 坚固的 1.6 mm 线缆既耐用又容易操作
- 外护套用颜色标记，易于识别

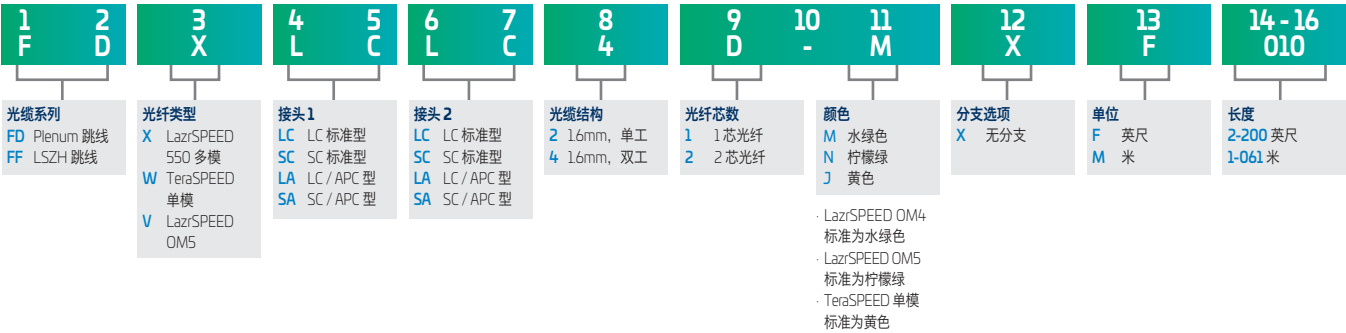

光纤尾纤

900 μm 尾纤（单根光纤）						
光纤	护套	缓冲层	性能	光纤芯数	LC	SC
SM A1	RISER/LSZH	半紧套	低损耗	1	FBWLCUC11-JXF003/5	FBW5CUC11-JXF003/5
SM A1/APC	RISER/LSZH	半紧套	低损耗	1	FBWLAUC11-JXF003/5	FBW5AUC11-JXF003/5
OM4	RISER/LSZH	半紧套	低损耗	1	FBXLCUC11-MXF003/5	FBX5CUC11-MXF003/5
OM5	RISER/LSZH	半紧套	低损耗	1	FBVLCUC11-NXF003/5	
OM4	RISER/LSZH	半紧套	超低损耗	1	UBXLCUC11-MXF003/5	
OM5	RISER/LSZH	半紧套	超低损耗	1	UBVLCUC11-NXF003/5	

900 μm 尾纤组（12 色）						
光纤	护套	缓冲层	性能	光纤芯数	LC	SC
SM A1	PLENUM	紧套	低损耗	12	FAWLCUCOC-XXF003/5	FAW5CUCOC-XXF003/5
SM A1/APC	PLENUM	紧套	低损耗	12	FAWLAUCOC-XXF003/5	FAW5AUCOC-XXF003/5
OM4	PLENUM	紧套	低损耗	12	FAXLCUCOC-XXF003/5	FAX5CUCOC-XXF003/5
OM5	PLENUM	紧套	低损耗	12	FAVLCUCOC-XXF003/5	
OM4	PLENUM	紧套	超低损耗	12	UAXLCUCOC-XXF003/5	
OM5	PLENUM	紧套	超低损耗	12	UAVLCUCOC-XXF003/5	

光纤接头产品

光纤接头



QWIK II 接头		
公共码	产品编号	产品描述
760117887	MFC-LCF-09-5X	BTW (QWIK II-LC) 接头, OM4 / OM3
760117895	SFC-LCF-09-8X	BTW (QWIK II-LC) 接头, OS2
760184697	SFC-LCF-09-8A-25-PACK	BTW (QWIK II-LC / APC) 接头, OS2, 每包 25 件
760117945	MFC-SCF-09-5X	BTW (QWIK II-SC) 接头, OM4 / OM3
760117952	SFC-SCF-09-8X	BTW (QWIK II-SC) 接头, OS2



厌氧型快干胶现场端接接头		
公共码	产品编号	产品描述
760034181	MFC-LCR-09	多模 LC 接头, 用于 900 μm 光缆, 单件包装
760034199	SFC-LCR-09	单模 LC 接头, 用于 900 μm 光缆, 单件包装
760007070	MFC-SCR-09	多模 SC 接头, 用于 900 μm 光缆, 单件包装
760007112	SFC-SCR-09	单模 SC 接头, 用于 900 μm 光缆, 单件包装

光纤接头产品

面板适配器

公共码	产品编号	产品描述
760237006	UNFA-EMM-SC01/LC02-AQ-PACK-25	SC 单工/LC 双工小型适配器安装模块/安装圈组件, 水绿色, 每包 25 件
760155952	UNFA-EMM-SC01/LC02-BL-PACK-25	SC 单工/LC 双工小型适配器安装模块/安装圈组件, 蓝色, 每包 25 件
760010090	M81LC-029-Collar	M81 系列 LC 适配器的透明塑料安装圈 - 每包 25 件

熔接盘组件

公共码	产品编号	产品描述
760148411	KIT-SW-48-SFS-2FD	Splice Wallet 套件, 48 个熔接位 (1 x 3 x 16), 1U/2U 机架, 2 个光纤圆筒
760148429	KIT-SW-36-MES-2FD	Splice Wallet 套件, 36 个熔接位, 机械式 (1 x 3 x 12), 1U/2U 机架, 2 个光纤圆筒
760154682	KIT-SW-96-SFS-2FD-1U	Splice Wallet 套件, 96 个熔接位 (2 x 3 x 16), 1U/2U 机架, 2 个光纤圆筒
760148437	KIT-SW-96-SFS-2FD	Splice Wallet 套件, 96 个熔接位 (1 x 6 x 16), 2U 机架, 2 个光纤圆筒
760148445	KIT-SW-72-MES-2FD	Splice Wallet 套件, 72 个熔接位, 机械式 (1 x 6 x 12), 2U 机架, 2 个光纤圆筒
760148452	KIT-SW-96-SFS-4FD	Splice Wallet 套件, 96 个熔接位 (1 x 6 x 16), 4U 机架, 4 个光纤圆筒
760148460	KIT-SW-72-MES-4FD	Splice Wallet 套件, 72 个熔接位, 机械式 (1 x 6 x 12), 4U 机架, 4 个光纤圆筒
760148478	KIT-SW-192-SFS-4FD	Splice Wallet 套件, 192 个熔接位 (2 x 6 x 16), 4U 机架, 4 个光纤圆筒
760148486	KIT-SW-144-MES-4FD	Splice Wallet 套件, 144 个熔接位, 机械式 (2 x 6 x 12), 4U 机架, 4 个光纤圆筒
760148502	360-LP-STACK-SPT	熔接盘, 48 个熔接位, 可堆叠 (0.5 x 6.5 x 14), 1U、2U 和 4U
760031054	SW-6AF-16SF	Splice Wallet 套件, 96 个熔接位 (1 x 6 x 16), WBE 机架
760057075	SW-03-FUS	Splice Wallet 套件, 48 个熔接位 (1 x 3 x 16), WBE 机架

接头工具包

公共码	产品描述
760119131	工具箱, Qwik II 接头端
760053207	清洁耗材套件, 光缆

光纤分支组件

公共码	产品描述
760018820	6 芯光纤分支组件, 松套管, 24 英寸, 室内
760018838	12 芯光纤分支组件, 松套管, 24 英寸, 室内
108459488	2 x 12 光纤分支组件, 室外缆, 凝胶封堵

耗材

公共码	产品描述
501857-2	酒精擦拭巾
1457630-1	固化套; 用于: LC 900 μ m, 每包 12 件
502656-1	固化套; 用于: SC 接头
1985374-1	熔接热缩保护管

光缆夹

公共码	产品编号	产品描述
700025653	12A2 Clamp	接地夹具套件, 非金属护套光缆
700025513	12A1 Clamp	接地夹具套件, 金属护套光缆



康普（纳斯达克股票代码：COMM）帮助设计、构建并管理世界各地有线和无线网络。作为通信基础设施的领先者，我们打造了始终在线的未来网络。40 多年来，由 20,000 多名员工，创新者和技术人员组成的全球团队始终致力于助力世界各地客户预测未来的趋势，突破现有的界限。

了解更多：commscope.com.cn

康普公司（全球总部）

地址：1100 CommScope Place, SE
Hickory NC 28602, 美国
电话：+1 828 324 2200

业务联系方式

康普电讯（上海）有限公司

北京办公室

地址：北京市东城区建国门南大街 7 号
璞邸酒店 C 座 6 层 605 室
邮编：100005
电话：010 - 8593 7300

上海办公室

地址：上海市闵行区吴中路 1799 号
万象城 B 座 2 楼
邮编：201103
电话：021-8022 3300

广州办公室

地址：广州市天河区珠江新城华夏路 30 号
富力盈通大厦 701 室
邮编：510623
电话：020 - 8560 8128

成都办公室

地址：成都市锦江区一环路东 5 段 8 号
天府国际大厦第 15 层 01A 单元
邮编：610065
电话：028 - 6132 0508

武汉办公室

地址：武汉市洪山区珞狮南路（文荟街交叉口）
星光时代大厦 10 楼 1003 号
邮编：430079
电话：027 - 8768 8258, 8768 8558

深圳办公室

地址：深圳市福田区中心区民田路
新华保险大厦 715 - 718 室
邮编：518048
电话：0755 - 8320 1458

CommScope Solutions International Inc.

地址：香港九龙观塘观塘道 388 号创纪之城 1 期
渣打中心 33 楼 3313 - 18 室
电话：+852 - 2515 7500

CommScope Technologies LLC Taiwan Branch

地址：台北市信义区松仁路 89 号 18 楼之一 A 室
邮编：11073
电话：+886 - 2 - 2758 2998

工厂联系方式

康普科技（苏州）有限公司

康普通联通信（苏州）有限公司
地址：江苏省苏州工业园区出口加工区
二期启明路 77 号
邮编：215121
电话：0512 - 8818 1000

康普通讯技术（中国）有限公司

地址：江苏省苏州工业园区
苏虹西路 68 号
邮编：215021
电话：0512 - 6761 0069

请关注



@ 康普公司



COMMScope®

commscope.com.cn

欲了解更多信息，请访问我们的网站或联系您的康普销售代表。

© 2019 CommScope, Inc. 版权所有。

本文件仅供规划设计之用，不涉及对任何康普产品或服务相关规格要求或保证的修改或补充。所有标有®或™的商标均为康普公司相应的注册商标或商标。康普致力于最高标准的商业诚信和环境可持续发展，其全球诸多分支机构已获得 ISO 9001、TL 9000、ISO 14001 等国际认证。更多相关康普公司的承诺，请访问 <http://zh.commscope.com/About-Us/Corporate-Responsibility-and-Sustainability>。

CO-1077376-ZH-CN (05/19)